

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0020 สายทางบ้านจะแนะ ตำบลจะแนะ-บ้านริ่ง
ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.3+200 ถึง กม.5+314 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

2. ยาว 2,114 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,798.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก/
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,490,000.00 บาท
ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.3+200 ถึง กม.5+314

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 11,011,384.67 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 เอกรัตน์ สกกุลประดิษฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 ธนพล พัฒนภักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- 7.3 ชاکริต วิชัยยุทธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0020 สายทางบ้านจะแนะ ตำบลจะแนะ-บ้านรัง ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.3+200 ถึง กม.5+314 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,114 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,798.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	12,600.000	15.54	195,804.00	1.3795	21.43	270,111.61
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) หนา 0.1 เมตร	ลบ.ม.	1,260.000	1,217.13	1,533,583.80	1.3795	1,679.03	2,115,578.85
3	2.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	12,600.000	37.81	476,406.00	1.3795	52.15	657,202.07
4	2.2.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	2,198.000	16.59	36,464.82	1.3795	22.88	50,303.21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0020 สายทางบ้านจะแนะ ตำบลจะแนะ-บ้านรัง ตำบลคุดมตร อำเภोजะแนะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.3+200 ถึง กม.5+314 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,114 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,798.00 ตารางเมตร โดยวัดคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	12,600.000	352.39	4,440,114.00	1.3795	486.12	6,125,137.26
6	2.2.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,198.000	352.39	774,553.22	1.3795	486.12	1,068,496.16
7	2.2.3 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	20.000	201.13	4,022.60	1.3795	277.45	5,549.17
8	3. งานเส้นจราจร 3.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	476.650	289.41	137,947.27	1.3795	399.24	190,298.25
9	4. งานเส้นชะรอความเร็ว Rumble Strips	ตร.ม.	7.650	412.81	3,157.99	1.3795	569.47	4,356.44
รวมราคากลาง								10,487,033.02

ชาคริต วิชัยยุทธ์

24 ธันวาคม 2567 16:02:37

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0020 สายทางบ้านจะแนะ ตำบลจะแนะ-บ้านริ่ง ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.3+200 ถึง กม.5+314 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร ยาว 2,114 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,798.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

11,011,384.67

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0020 สายทางบ้านจะนะ ตำบลจะนะ-บ้านรัง ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะนะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.3+200 ถึง กม.5+314
ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,114 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,798.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(ร. เสกสรรค์ สฤตประสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชาคริต วิชัยยุทธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธนพล พฒนภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง


ชาคริต วิชัยยุทธ์

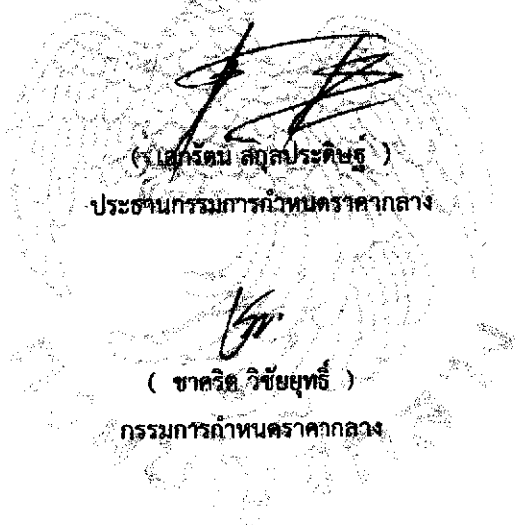
24 ธันวาคม 2567

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0020 สายทางบ้านจะแนะ ตำบลจะแนะ-บ้านริ่ง ตำบลผดุงมาตร อำเภोजะแนะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.3+200 ถึง กม.5+314
ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,114 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,798.00 ตารางเมตร โดยวัดคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส


(ธนพล วัฒนภักดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ชัยวัฒน์ สฤตประดิษฐ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชاکริต วิชัยยุทธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง